


Электрические проточные водонагреватели

EPS2 Twister


Небольшие и недорогие водонагреватели для установки на даче, в офисе или в небольших предприятиях общественного питания



Применение



от 3,5 кВт



5,5 кВт

Наиболее важные преимущества



Смеситель в комплекте

Водонагреватель безнапорного типа, работает совместно со специальным трехходовым смесителем, который входит в комплект.



Переключатель мощности


В водонагревателе 5,5кВт позволяет ограничить потребляемую мощность устройства до 4,4кВт.



Мелкоструйный расщекатель

Обеспечивает комфортное пользование, наиболее рациональный расход воды и экономию электроэнергии до 50%.

Технические характеристики/размеры

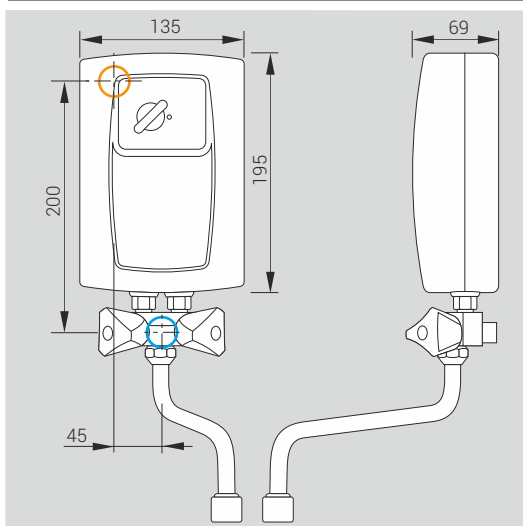

Давление воды	0,12 - 0,6 МПа
Водные соединения	Gz 1/2"
Степень защиты	IP 25
Класс энергетической эффективности	A

○ место подключения электрического соединительного кабеля

○ подключение холодной воды

Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность/напряжение	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания(мм ²)	Производительность (Δt=30°) (л/мин)
EPS2-3,5 TWISTER	3,5 кВт / 220 В ~	15,9	3 x 1,5	1,7
EPS2-4,4 TWISTER	4,4 кВт / 220 В ~	20,0	3 x 2,5	2,1
EPS2-5,5 TWISTER	5,5 кВт / 220 В ~	25,0	3 x 2,5	2,6