

VAPOR

Предназначены для установки в частных домах, а также в современных салонах SPA



Наиболее важные преимущества

- Диапазон мощности от 2 кВт до 21 кВт (3 модели - для каждой возможность установки 3 уровней мощности), есть возможность каскадного подключения, что позволяет получить мощностью более 100 кВт.
- Нагревательный элемент изготовленный из нержавеющей стали.
- Установлена система очистки от накипи.
- Встроенная панель управления обеспечивает легкую настройку и считывания всех параметров; возможность включения/выключения света, вентиляции, насоса отвечающего за аромат, как доп.опция - подключения внешней панели управления.

Технические характеристики


Название парогенератора		VAPOR 6				VAPOR 12			VAPOR 21		
Тип парогенератора		GW1A				GW2A			GW3A		
Производительность пара	кг/ч	2	5	8	8	10	15	18	20	24	29
Номинальная мощность	кВт	2	4	6	6	8	10	12	14	17,5	21
Напряжение	В	220В~				380В 3N~					
Номинальный потребляемый ток	А	9,1	18,2	27,3	3x9,1	3x12,1	3x15,2	3x18,2	3x21,3	3x26,6	3x31,9
Минимальное сечение подводящего кабеля	мм²	3x4			5x1,5	5x2,5			5x4		
Размеры (длина x высота x ширина)	мм	568 x 450 x 221				600 x 501 x 258,5			683 x 501 x 290		
Масса без воды	кг	~19,4 / ~24,0				~24,0 / ~31,0			~30,0 / ~39,0		
Давление воды	МПа	0,05 - 0,6									
Максимальное давление пара	МПа	0,05									
Подключения воды / подключения пара		G3/4" / Ø 22						G3/4" / Ø 35			
Степень безопасности		IP 22									

Выбор парогенератора для помещения сауны

Парогенератор		Мощность	Пар	Объем сауны. Материал стен (стекло, акрил)		Объем сауны. Материал стен (плитка, кафель)		Объем сауны. Материал стен (камень, бетон)	
Название парогенератора	Тип парогенератора	[кВт]	[кг/ч]	без механической вентиляции	с механической вентиляцией	без механической вентиляции	с механической вентиляцией	без механической вентиляции	с механической вентиляцией
VAPOR 6	GW1A.B	2	2	2-4 м³	2-3 м³	2-3 м³	2-3 м³	2-2,5 м³	1-2 м³
		4	5	5-8 м³	5-6 м³	3-6 м³	2-5 м³	2-5 м³	2-4 м³
		6	8	8-12 м³	8-11 м³	3-9 м³	3-8 м³	3-8 м³	3-6 м³
VAPOR 12	GW2A.B	8	10	10-16 м³	10-14 м³	4-11 м³	4-10 м³	4-10 м³	4-8 м³
		10	15	13-20 м³	12-16 м³	5-13 м³	5-12 м³	5-12 м³	5-10 м³
		12	18	16-24 м³	14-20 м³	6-16 м³	6-14 м³	6-14 м³	6-12 м³
VAPOR 21	GW3A.B	14	20	18-28 м³	16-22 м³	7-18 м³	7-16 м³	7-16 м³	7-14 м³
		17	24	22-34 м³	18-24 м³	8-22 м³	8-20 м³	8-20 м³	8-18 м³
		21	29	28-42 м³	22-30 м³	8-26 м³	8-24 м³	8-24 м³	10-22 м³

Использование каскадного подключения даёт возможность обслуживания больших помещений (саун, парилок).

Пример технического помещения для парогенератора используемого в общественном месте

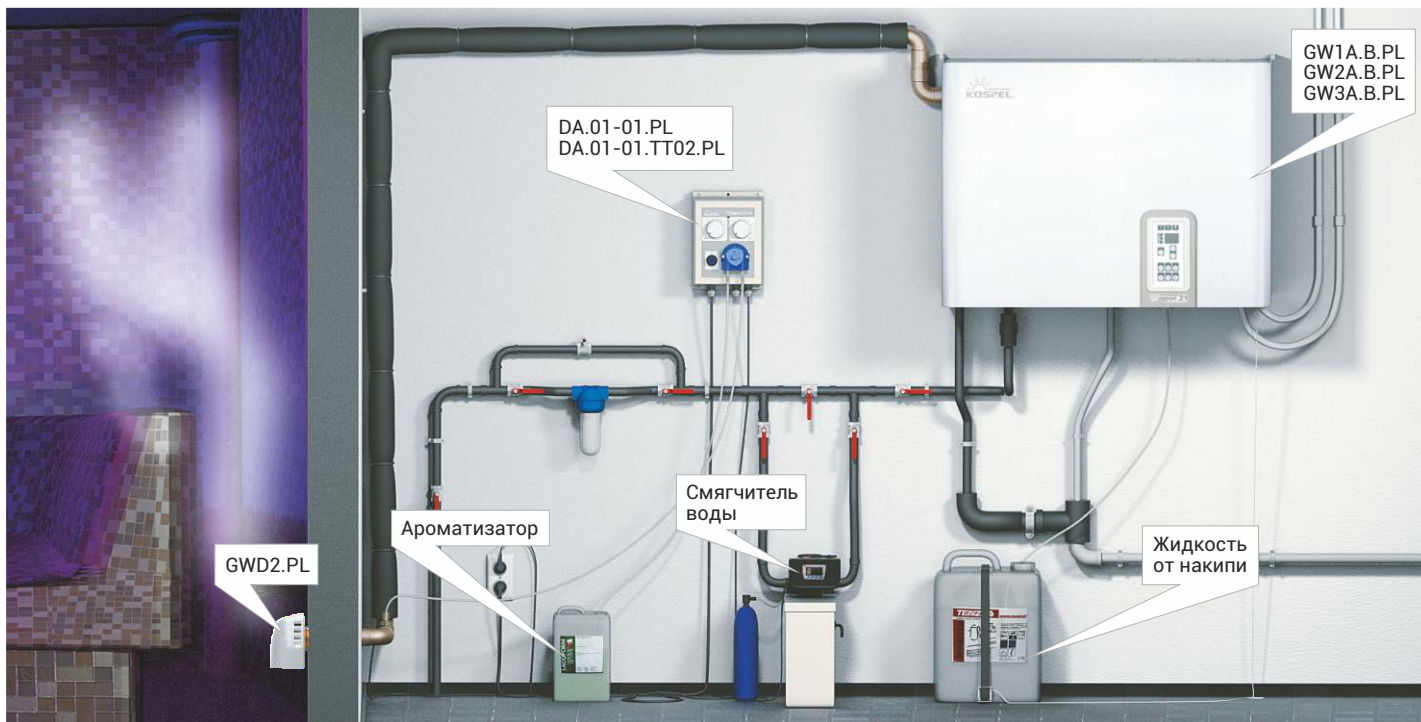

Аксессуары



Панель управления W.PS-01



Панель управления PHEW3.VAPOR



Сопло парогенератора GWD.2



Дозатор аромата VAPAROMA DA.01-01.PL



Панель управления для общественных мест W.PS-01.P



Панель управления с корпусом для установки PHEW3.RB VAPOR

Элементы системы

Код продукта	Описание
GW1A.B.PL	Парогенератор VAPOR 6 с сплошным фронтом
GW2A.B.PL	Парогенератор VAPOR 12 с сплошным фронтом
GW3A.B.PL	Парогенератор VAPOR 21 с сплошным фронтом
DA.01-01.PL	Дозатор аромата VAPAROMA с обратным клапаном GZ 3/8" в сером корпусе
DA.01-01.TT02.PL	Дозатор аромата VAPAROMA с тройником fi 35мм и обратным клапаном GZ 3/8", датчиком температуры пара, в сером корпусе
GWD.PL	Сопло парогенератора GZ 3/4" к парогенератору Varog 6 и другим на рынке
GWD2.PL	Сопло парогенератора GW 1' 1/4" ко всем парогенераторам Varog и другим на рынке
GWN.PL	Ножки к парогенератору
OWZ-05.PL	Корзина / полка для жидкости удаляющей накипи / или ароматизатора
PHEW3.VAPOR.PL	Панель управления к парогенератору VAPOR на базе PHE3, с высокой степенью защиты, устанавливаемая в стене внутри или снаружи сауны для частного использования, в стене душевой кабины
PHEW3.RB.VAPOR.PL	Панель управления к парогенератору VAPOR на базе PHE3, с высокой степенью защиты, устанавливаемая в стене внутри или снаружи сауны для частного использования, с монтажным корпусом белого цвета
PLYN.ODKAMIENIAJACY.01L.P	Жидкость от накипи - бутылка 1Л
PLYN.ODKAMIENIAJACY.05L.P	Жидкость от накипи - канистра 5Л
PLYN.ODKAMIENIAJACY.10L.P	Жидкость от накипи - канистра 10Л
PLYN.ODKAMIENIAJACY.20L.P	Жидкость от накипи - канистра 20Л
W.PS-01.PL	Панель управления к парогенератору VAPOR, с низкой степенью защиты, устанавливаемая в внешней стене сауны
W.PS.-01.PPL	Панель управления к парогенератору VAPOR для общественных мест, с низкой степенью защиты, устанавливаемая в внешней стене сауны, с ограниченными функциями вкл/выкл, мониторинга температуры и времени использования